
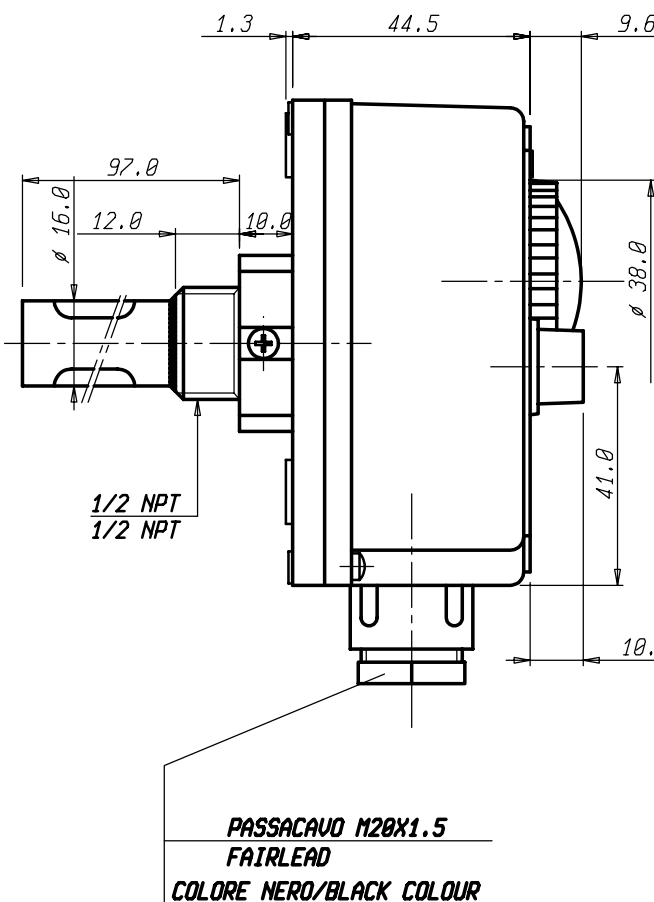


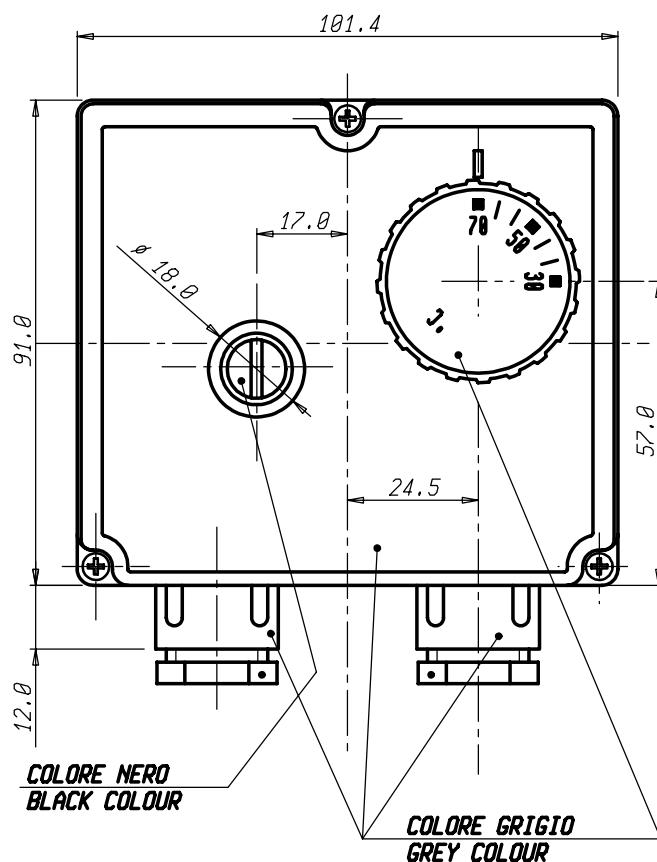

DATI TECNICI **TECHNICAL DATA**

TEMPERATURA REGOLABILE **30 ±5 / 70 ±3 °C**
TEMPERATURE RANGE

DIFFERENZIALE **Δ t 8 ±2 K**
TEMPERATURE DIFFERENTIAL

TEMPERATURA LIMITATORE **FIX 80 ±3 °C**
LIMIT TEMPERATURE

SICUREZZA POSITIVA **SI / YES**
FAILE SAFE

MAX. TEMPERATURA TESTA **T 80 °C**
MAX. BODY TEMPERATURE

MAX TEMPERATURA BULBO **T 125 °C**
MAX BULB TEMPERATURE


PASSACAUD **M20x1.5**
FAIRLEAD

GRADO DI PROTEZIONE **IP 40**
DEGREE OF PROTECTION


PORTATA CONTATTI REGOLATORE **N-C 10(2,5)A/250V~**
CONTACTS RATING ADJUSTABLE THERMOSTAT **N-A 6(2,5)A/250V~**

PORTATA CONTATTI LIMITATORE **N-C 10(2,5)A/250V~**
CONTACTS RATING LIMITER THERMOSTAT

OMOLOGAZIONI **CE**
APPROVED BY



SCHEMA ELETTRICO
WIRING DIAGRAM



VALORI D'INTERVENTO CON TERMOSTATO A TEMPERATURA DI 20 °C
SWITCHING POINT WITH THERMOSTAT AT TEMPERATURE = 20 °C

Pos.	Codice	Denominazione	N. Pezzi	Note
		Materiale		
		Trattamento		
		Peso grezzo	Quote senza indicazione di tolleranza: precisione gruppo B	Lunghezza lato minore α°
			da 0 da 6 da 30 da 120 da 315 da 1000 OL.TRE	da 0 da 10 da 50 OL.TRE
			a < 6 a < 30 a < 120 a < 315 a < 1000 2000	a < 10 a < 50 a < 100 100
		Peso finito	A ±0.05 ±0.1 ±0.15 ±0.2 ±0.3 ±0.5 -	
		Progetto N°	B ±0.1 ±0.2 ±0.3 ±0.5 ±0.8 ±1.2 ±2	±1° ±30' ±20' ±10'
			C ±0.2 ±0.5 ±0.8 ±1.2 ±2 ±3 ±4	
		Diseg. MARANELLA 14/02/96 Verif. D.BOTTIN 14/02/96		
		Scala 1:1	Sost. il	
			dai	
		Denominaz.		
		DOPPIO TERMOSTATO AD IMMERSIONE "TLSC" / IMMERSION DOUBLE THERMOSTAT "TLSC"		
		A3		
		Il presente disegno non può essere riprodotto, copiato o comunicato a terzi senza la nostra autorizzazione, come a termine di legge sui diritti d'autore		