

DATI TECNICI
TECHNICAL DATA

TEMPERATURA INTERVENTO
SWITCHING POINT

20 : 90 ±5 °C

DIFFERENZIALE
TEMPERATURE DIFFERENTIAL

 $\Delta t \ 10 \pm 3 \ ^\circ K$

MAX. TEMPERATURA TESTA
MAX. BODY TEMPERATURE

T 55

MAX TEMPERATURA BULBO
MAX BULB TEMPERATURE

125 °C

GRADO DI PROTEZIONE
DEGREE OF PROTECTION

IP 40

PORTATA CONTATTI
CONTACTS RATING

C-1 10(2.5)A/250Vac



C-2 6(2.5)A/250Vac

**OMOLOGAZIONI
APPROVED BY**





COEFFICIENTE DI CORREZIONE
CORRECTION RATIO

**- 2,8°C OGNI 10°C DI INCREMENTO
DELLA TEMPERATURA DI TESTA**

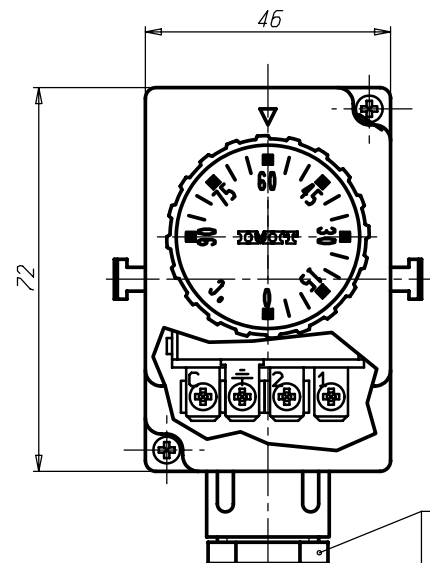

PASSACAPO 3/8" GAS
FAIRLEAD
COLORE NERO
BLACK COLOUR

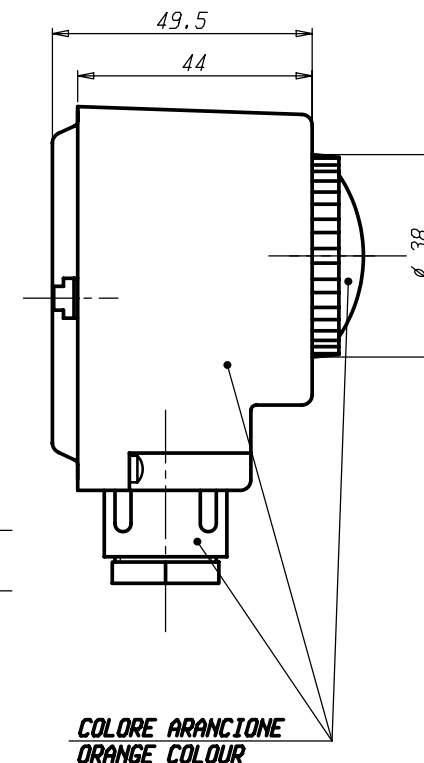

Verificato														
Verificato														
Definito	Peso grezzo	Quote senza indicazione di tolleranza: precisione gruppo B								Lunghezza lato minore $\sqrt{2}$ o				
	Peso finito	GRUPPO	da 0 a < 6	da 6 a < 30	da 30 a < 120	da 120 a < 315	da 315 a < 1000	da 1000 a ≤ 2000	OLTRE 2000	da 0 a < 10	da 10 a < 50	da 50 a ≤ 100	OLTRE 100	
			A	+0.05	+0.1	+0.15	+0.2	+0.3	+0.5	-				
			B	+0.1	+0.2	+0.3	+0.5	+0.8	+1.2	+2	±1*	±30'	±20'	±10'
			C	+0.2	+0.5	+0.8	+1.2	+2	+3	+4				
Progetto N°														
Date	Disegn. A. CALDERONI		14/03/11		Verif.									
Def. num.	Scala			Seet. 11	PARI CODICE		Disegno/Codice		 Control System Srl					
	1:1			del	14/03/11		543451/C							
Def. num.	Denominaz. TERMOSTATO A CONTATTO / CONTACT THERMOSTAT													
Def. num.	A3 Il presente disegno non può essere riprodotto, copiato o comunicato a terzi senza la nostra autorizzazione, come a termine di legge sui diritti d'autore.													

VALORI D'INTERVENTO CON TERMOSTATO A TEMPERATURA DI 20 °C
SWITCHING POINT WITH THERMOSTAT AT TEMPERATURE = 20 °C